

OETIKER SC Serie DL


DN8 3/8"




Tamaño originale

Acoplamiento articulado


↻ con rosca hembra

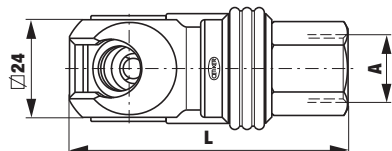


↻ con rosca macho

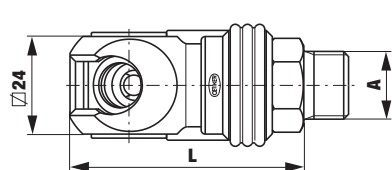

↻ con cabo para tubería flexible

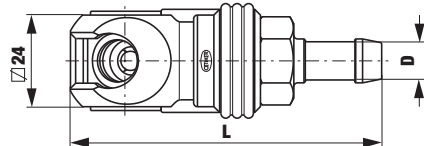


↻ con racor PUR para tubería flexible

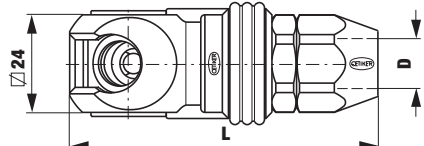


Enchufe


← con rosca macho



← con rosca hembra



← con cabo para tubería flexible



A	N° de art.	L
G1/4	205 00 060	68.0
G3/8	205 00 061	68.0
G1/2	205 00 062	69.0
NPT1/4	205 00 072	68.0
NPT3/8	205 00 073	68.0
NPT1/2	205 00 074	73.0

G1/4	205 00 063	57.0
G3/8	205 00 064	57.0
G1/2	205 00 065	58.0
NPT1/4	205 00 427	55.7
NPT3/8	205 00 075	55.7
NPT1/2	205 00 076	58.0

D	N° de art.	L
8 mm 5/16"	205 00 077	81.0
10 mm 3/8"	205 00 078	81.0
13 mm 1/2"	205 00 079	81.0

8x12	205 00 081	75.3
11x16	205 00 082	80.3

A	N° de art.	L	SW
G1/4	255 00 032	32.0	14
G3/8	255 00 033	32.0	19
G1/2	255 00 034	32.0	24
NPT1/4	255 00 058	28.7	14
NPT3/8	255 00 059	28.7	19
NPT1/2	255 00 060	33.0	24

G1/4	255 00 035	43.0	17
G3/8	255 00 036	44.0	19
G1/2	255 00 037	48.5	27
NPT1/4	255 00 061	43.0	17
NPT3/8	255 00 062	44.0	19
NPT1/2	255 00 063	49.0	27

D	N° de art.	L	Ø
8 mm 5/16"	255 00 038	51.0	14
10 mm 3/8"	255 00 039	51.0	14
13 mm 1/2"	255 00 040	51.0	16

Características esenciales

- Seguridad conforme a las normas ISO 4414, EN 983
- Paso libre, mínima pérdida de presión
- Fácil de manejar, sin esfuerzos
- Estructura compacta
- Peso ligero, 75 g

No apropiado para herramientas neumáticas percutoras, de impulsos o vibrantes

Temperatura


-20° hasta + 100°C (NBR)
-4° hasta + 212°F

Presión de trabajo

3 inHg (100 mbar) hasta 360 psi (25 bar), posibilidad de acoplar y desacoplar hasta máx. 200 psi (15 bar)

Materiales, juntas

Indicaciones para la elección adecuada y efectuar el pedido (ver página 27).

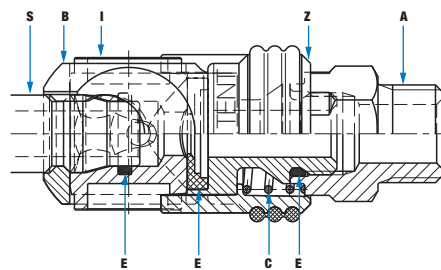

Código de material

A = Aluminio
B = Aluminio
C = Aluminio
E = Elastómero de nitrilo (NBR)
I = Acero templado, niquelado
S = Acero templado, cincado
Z = Colada a presión de zinc niquelada, con recubrimiento sintético de color naranja

Compatible con

Nitto 20, 30, 40



Ver página 9.