

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 204




**LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP**




**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/8"	204 EGB 10	14	45.5	18
BSP 1/4"	204 EGB 13	14	46.5	18




Female Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

BSP 1/8"	204 DGB 10	14	45.5	18
----------	------------	----	------	----



Plastic Hose Coupler
Kupplung mit Kunststoffschlauch

4x6	204 PGB 04	14	51.5	18
-----	------------	----	------	----



Hose Tail Coupler
Kupplung mit Schlauchanschluß

Ø 4	204 HGB 04	14	48	18
Ø 6	204 HGB 06	14	50	18

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 004

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 60 bar (0 - 860 PSI) - Steel - Stahl
0 - 20 bar (0 - 290 PSI) - Brass- Messing

Flow capacity - Größen
NW - 4 (13 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 204 EGB 10-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil
Springs & Ring-
Federn & Ring :Brass - Messing
:Stainless Steel -
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)


Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

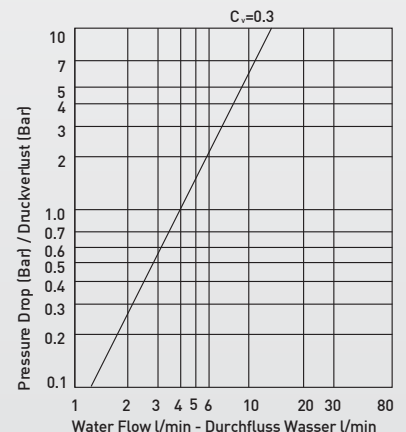


Self Sealing Plugs Verschlußnippel



Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend

BSP 1/8"	204 EUB 10	14	45	18
BSP 1/4"	204 EUB 13	14	46	18



Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend

BSP 1/8"	204 DUB 10	14	45	18
----------	------------	----	----	----



SERIE 204 ■

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER LP - 004

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Steel - Stahl
0 - 20 bar (0 - 290 PSI) - Brass- Messing

Flow capacity - Größen
NW - 4 (13 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 204 EGB 10-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

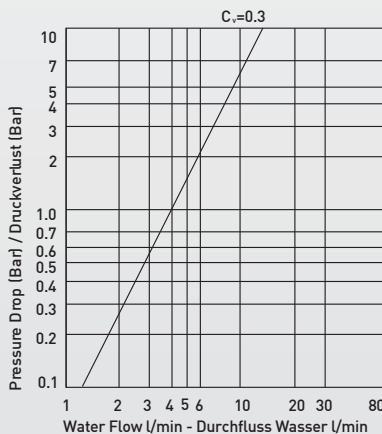

**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.

SW

Lenght
Länge

ØQ



Plastic Hose Plug
Nippel mit Kunststoffschlauch


4x6

204 PUB 04

14

51

18



Hose Tail Shut-Off Plug
Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend

Ø 4

204 HUB 04

14

53

18

Ø 6


204 HUB 06

14

60

18

■ **Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil**



Male Threaded Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/8"

204 EU 10

14

29

16.2

BSP 1/4"

204 EU 13

14

32

16.2


M10x1

204 EUM 10

13

28

14.8



Female Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde


BSP1/8"

204 DU 10

14

29

16.2



Plastic Hose Plug
Nippel mit Kunststoffschlauch


4x6

204 PU 04

12

37

13.2



Hose Tail Plug
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 4

204 HU 04

37

12

Ø 6

204 HU 06

44

12