



SERIE 206 ■

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Brass - Messing
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 206 EGB 13-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt


Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

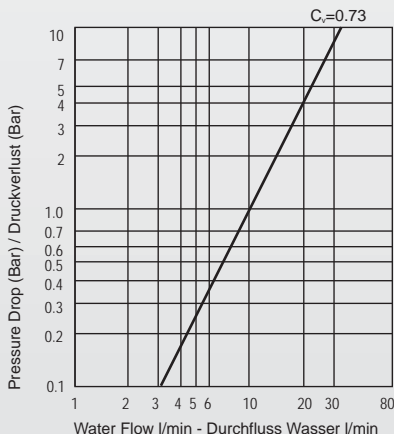

**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.

SW


Lenght
Länge

ØD




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/4"	206 EGB 13	19	58	22
BSP 3/8"	206 EGB 17	19	59	22
BSP 1/2"	206 EGB 21	22	62	22




Male Threaded Coupler End Con. 60°
Kupplung mit 60° Konisches
Aussengewinde

BSP 1/4"	206 EGB 13/60	19	58	22
BSP 3/8"	206 EGB 17/60	19	59	22
M 14x1.5	206 EGBM 14/60	19	57	22




Male Threaded Coupler End Con. 24°
Kupplung mit 24° Konisches
Aussengewinde

M 14x1.5	206 SGBM 14/60	19	79	22
----------	----------------	----	----	----



Male Threaded Coupler End Con. 24°
Kupplung mit 24° Konisches
Aussengewinde

M 12x1.5-Ø6	206 EGBM 12/06	19	57	22
M 14x1.5-Ø8	206 EGBM 14/08	19	57	22
M 16x1.5-Ø10	206 EGBM 16/10	19	58	22
M 18x1.5-Ø10	206 EGBM 18/10	19	59	22
M 18x1.5-Ø12	206 EGBM 18/12	19	59	22
M 20x1.5-Ø12	206 EGBM 20/12	22	59	22




Male Threaded Coupler For Panel
Mounting End Con. 24°
Kupplung mit 24° Konisches
Aussengewinde für Panel Typ

M 14x1.5-Ø8	206 SGBM 14/08	19	79	22
M 16x1.5-Ø10	206 SGBM 16/10	19	79	22



Female Threaded Coupler To ISO-228
kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

BSP 1/4"	206 DGB 13	19	57	22
BSP 3/8"	206 DGB 17	22	58	22



Hose Tail Coupler
Kupplung mit Schlauchanschluß

Ø 6	206 HGB 06	19	72	22
Ø 9	206 HGB 09	19	77	22
Ø 11	206 HGB 11	19	77	22
Ø 13	206 HGB 13	19	77	22

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 206








LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP



**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	------------------------	----	-----------------	----

Self Sealing Plugs Verschlussnippel

 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	206 EUB 13	19	56	22
	BSP 3/8"	206 EUB 17	19	57	22
	BSP 1/2"	206 EUB 21	22	60	22
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend	BSP 1/4"	206 EUB 13/60	19	56	22
	BSP 3/8"	206 EUB 17/60	19	57	22
	M 14x1.5	206 EUBM 14/60	19	55	22
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 14x1.5	206 SUBM 14/60	19	77	22
 Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend	M 12x1.5- Ø6	206 EUBM 12/06	19	55	22
	M 14x1.5- Ø8	206 EUBM 14/08	19	55	22
	M 16x1.5- Ø10	206 EUBM 16/10	19	56	22
	M 18x1.5- Ø10	206 EUBM 18/10	19	56	22
	M 18x1.5- Ø12	206 EUBM 18/12	19	56	22
	M 20x1.5- Ø12	206 EUBM 20/12	22	57	22
 Male Threaded Plug For Panel Mounting End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde für Panel Typ - absperrend	M 14x1.5- Ø8	206 SUBM 14/08	19	77	22
	M 16x1.5- Ø10	206 SUBM 16/10	19	77	22
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 1/4"	206 DUB 13	19	55	22
	BSP 3/8"	206 DUB 17	22	56	22
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 6	206 HUB 06	19	70	22
	Ø 9	206 HUB 09	19	75	22
	Ø 11	206 HUB 11	19	75	22
	Ø 13	206 HUB 13	19	75	22

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Brass- Messing
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 206 EGB 13-K-V)

Material - Material
Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt


Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)
S - Stainless Steel - Edelstahl
B -Brass - Messing

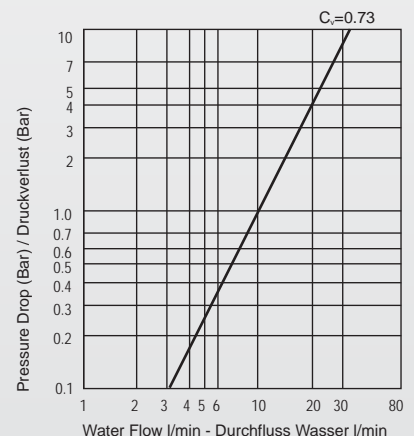



SERIE 206 ■

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



LOW PRESSURE SERIES LP
NIEDERDRUCK SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SP - 006

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Brass - Messing
0 - 60 bar (0 - 870 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 6 (30 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 206 EGB 13-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwärtiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
B - Brass - Messing

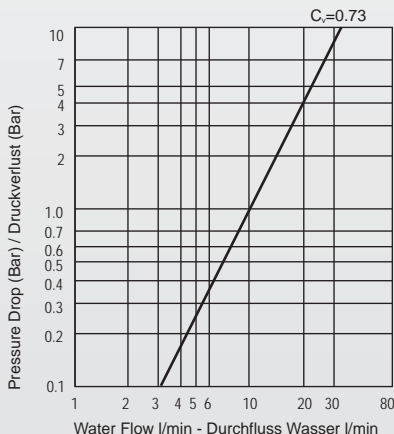

**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**

**Connection
Anschlüsse**


**Order No
Bestellnr.**

SW

**Lenght
Länge**


ØD

■ Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil




Male Threaded Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/8"	206 EU 10	14	34	15.5
BSP 1/4"	206 EU 13	14	37	15.5
BSP 3/8"	206 EU 17	19	38	22



Female Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	206 DU 10	14	34	15.5
BSP 1/4"	206 DU 13	17	36	19
BSP 3/8"	206 DU 17	22	38	22



Hose Tail Plug
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 6	206 HU 06		63	11
Ø 9	206 HU 09		68	11