



SERIE 214-PI ■

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 050

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl


Flow capacity - Größen
NW - 50 (2000 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 214 EGB 60PI-K-V)

Material - Material


- Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Back Part - Rückwärtiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Valve - Ventil :Brass - Messing
- Springs & Ring- Federn & Ring :Stainless Steel - Edelstahl
- Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
- Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert

Option - Optionen (Material - Material)
B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated
Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

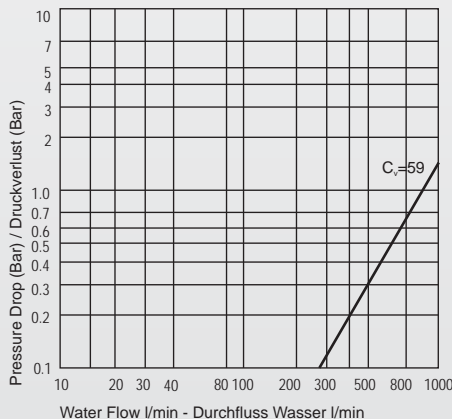


**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**

| Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | Lenght Länge | ØD |
|--------------------------|------------------------|----|-----------------|----|
|--------------------------|------------------------|----|-----------------|----|




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

| | | | | |
|------------|---------------|-----|-----|-----|
| BSP 2" | 214 EGB 60-P1 | 100 | 162 | 112 |
| BSP 2.1/2" | 214 EGB 75-P1 | 100 | 164 | 112 |




Male Threaded Coupler End Con. 60°
Kupplung mit 60° Konisches Aussengewinde

| | | | | |
|---------|-------------------|-----|-----|-----|
| M65x2.0 | 214 EGBM 65/60-P1 | 100 | 159 | 112 |
|---------|-------------------|-----|-----|-----|



Male Threaded Coupler End Con. 24°
Kupplung mit 24°
Konisches Aussengewinde

| | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-----|-----|
| M52x2.0-Ø42 | 214 EGBM 52/42-P1 | 100 | 158 | 112 |
|-------------|-------------------|-----|-----|-----|



Female Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


| | | | | |
|------------|---------------|-----|-----|-----|
| BSP 2" | 214 DGB 60-P1 | 100 | 158 | 112 |
| BSP 2.1/2" | 214 DGB 75-P1 | 100 | 167 | 112 |

■ **Thru Flow Couplings Anschlußkupplung**




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Anssengewinde zu ISO-228

| | | | | |
|------------|---------------|-----|-----|-----|
| BSP 2" | 214 EGF 60-P1 | 100 | 162 | 112 |
| BSP 2.1/2" | 214 EGF 75-P1 | 100 | 164 | 112 |



Male Threaded Coupler End Con. 60°
Kupplung mit 60°
Konisches Aussengewinde

| | | | | |
|---------|------------------|-----|-----|-----|
| M65x2.0 | 214 EGF 65/60-P1 | 100 | 159 | 112 |
|---------|------------------|-----|-----|-----|



Male Threaded Coupler End Con. 24°
Kupplung mit 24°
Konisches Aussengewinde

| | | | | |
|-------------|------------------|-----|-----|-----|
| M52x2.0-Ø42 | 214 EGF 52/42-P1 | 100 | 158 | 112 |
|-------------|------------------|-----|-----|-----|



Female Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

| | | | | |
|------------|---------------|-----|-----|-----|
| BSP 2" | 214 DGF 60-P1 | 100 | 158 | 112 |
| BSP 2.1/2" | 214 DGF 75-P1 | 100 | 167 | 112 |

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**









PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 214-PI



MEDIUM PRESSURE SERIES MD
MITTELDRUCK SERIE MD



| Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel | Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | Length Länge | ØD |
|--|--------------------------|------------------------|-----|-----------------|-----|
| Self Sealing Plugs Verschlussnippel | | | | | |
|  Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 - absperrend | BSP 2" | 214 EUB 60-P1 | 100 | 162 | 112 |
| | BSP 2.1/2" | 214 EUB 75-P1 | 100 | 164 | 112 |
|  Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend | M65x2.0 | 214 EUBM 65/60-P1 | 100 | 159 | 112 |
| | M52x2.0-Ø42 | 214 EUBM 52/42-P1 | 100 | 158 | 112 |
|  Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend | BSP 2" | 214 DUB 60-P1 | 100 | 158 | 112 |
| | BSP 2.1/2" | 214 DUB 75-P1 | 100 | 167 | 112 |
|  Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend | BSP 2" | 214 DUB 60-P1 | 100 | 158 | 112 |
| | BSP 2.1/2" | 214 DUB 75-P1 | 100 | 167 | 112 |
| Thru Flow Couplings Nippel ohne ventil | | | | | |
|  Male Threaded Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 | BSP 2" | 214 EU 60-P1 | 85 | 92 | 92 |
| | BSP 2.1/2" | 214 EU 75-P1 | 85 | 96 | 92 |
|  Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60° Nippel mit 60° Konisches Aussengewinde - absperrend | M 62x2.0 | 214 EUM 65/60-P1 | 85 | 93 | 92 |
| | M52x2.0-Ø42 | 214 EUM 52/42-P1 | 85 | 91 | 92 |
|  Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 24° Nippel mit 24° Konisches Aussengewinde - absperrend | BSP 2" | 214 DU 60-P1 | 85 | 86 | 92 |
| | BSP 2.1/2" | 214 DU 75-P1 | 85 | 89 | 92 |
|  Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 - absperrend | BSP 2" | 214 DU 60-P1 | 85 | 86 | 92 |
| | BSP 2.1/2" | 214 DU 75-P1 | 85 | 89 | 92 |

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER MD - 050

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1450 PSI) - Steel - Stahl
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

Flow capacity - Größen
NW - 50 (2000 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 214 EGB 60PI-K-V)

Material - Material

| | |
|--|--|
| Coupler body - Kupplungsgrundkörper | :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt |
| Back Part - Rückwartiger | :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt |
| Sleeve - Hülse | :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt |
| Valve - Ventil | :Brass - Messing |
| Springs & Ring- Federn & Ring | :Stainless Steel - Edelstahl |
| Balls -Kugeln | :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420 |
| Seals - Dichtungen | :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi Dichtung NBR (Ni) |
| Plug - Nippel | :Steel Hardened & Oil Burnished -Stahl Gehärtet & Brüniert |

Option - Optionen (Material - Material)

B -Brass - Messing
CN- Steel & Chemical Nickel Plated
Stahl Chemisch Vernickelt
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

