



SERIE 211-K ■

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



LOW PRESSURE CODED SERIES LP
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER UF - 019

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 20 bar (0 - 290 PSI) for Gases
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) for Liquid

Flow capacity - Größen
NW - 19 (300 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 211 EGB 326-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Brass Passivated -
Messing Passiviert


Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
C - Brass - Messing

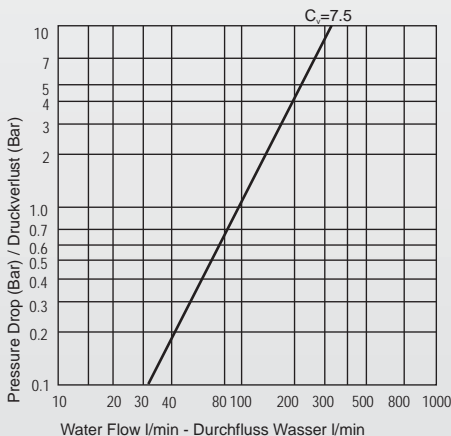


**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/4"	211 EGB 326	211 EGB 426	46	100	60
BSP 1"	211 EGB 333	211 EGB 433	46	103	60



Female Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


BSP 3/4"	211 DGB 326	211 DGB 426	46	94	60
BSP 1"	211 DGB 333	211 DGB 43	46	98	60



Hose Tail Coupler
Kupplung mit Schlauchanschluß


Ø 19	211 HGB 319	211 HGB 419	46	118	60
Ø 25	211 HGB 325	211 HGB 425	46	123	60
Ø 28	211 HGB 328	211 HGB 428	46	128	60

■ **Self Sealing Plugs Verschlussnippel**




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu
ISO-228 absperrend

BSP 3/4"	211 EUB 326	211 EUB 426	46	96	54
BSP 1"	211 EUB 333	211 EUB 433	46	99	54



Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Innengewinde zu
ISO-228 absperrend

BSP 3/4"	211 DUB 326	211 DUB 426	46	90	54
BSP 1"	211 DUB 333	211 DUB 433	46	94	54



Hose Tail Shut-Off Plug
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend


Ø 19	211 HUB 319	211 HUB 419	46	114	54
Ø 25	211 HUB 325	211 HUB 425	46	119	54
Ø 28	211 HUB 328	211 HUB 428	46	124	54

■ **Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil**



Male Threaded Plug End Con. 60°
Nippel mit 60°
Konisches Aussengewinde

BSP 3/4"	211 EU 326	211 EU 426	41	59.5	45.5
----------	------------	------------	----	------	------



Female Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1"	211 DU 333	211 DU 433	41	61.5	45.5
--------	------------	------------	----	------	------



Hose Tail Plug
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 25	211 HU 325	211 HU 425		81	38
------	------------	------------	--	----	----